


## Technisches Datenblatt

### Unterlegescheiben für Zylinderschrauben nach DIN 433

Die Scheiben haben im Verhältnis zum Innendurchmesser eine relativ geringen Außendurchmesser. Hervorragend geeignet für bedingte Platzverhältnisse am Schraubenkopf.

Die Unterlegscheiben werden mechanisch gestanzt. Oberfläche zum Schutz gegen Korrosion galvanisch verzinkt blau-silber chromatiert.

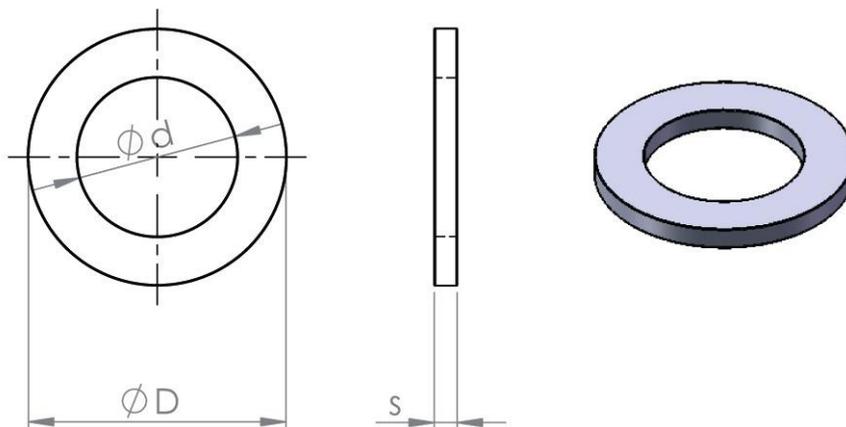

Passend für Gewindegröße	Innendurchmesser <b>d</b> in mm	Außendurchmesser <b>D</b> in mm	Blechdicke <b>s</b> in mm
M 2	2,2	4,5	0,3
M 2,3	2,5	5	0,5
M 2,5	2,7	5	0,5
M 3	3,2	6	0,5
M 4	4,3	8	0,5
M 5	5,3	9	1,0
M 6	6,4	11	1,6
M 8	8,4	15	1,6

M 10	10,5	18	1,6
M 12	13	20	2,0
M 14	15	24	2,5
M 16	17	28	2,5
M 18	19	30	2,5
M 20	21	34	3,0